

MXT 4.0



# MXT 4.0

GØR DET NEMT AT OPLADE 24 V BATTERIER

MXT 4.0 er en økonomisk lader, der er velegnet til mindre 24 V-batterier. MXT 4.0 er ideel til vedligeholdelsesopladning af større flåder af 24 V-køretøjer, backupsystemer, pistekøretøjer, kørestole mv. MXT 4.0 er udstyret med alle de funktioner, der skal til for at løse en lang række batterirelaterede problemer. Den har f.eks. batteridiagnose, der viser, om et batteri kan modtage og holde på en opladning, en særlig genetableringsfunktion, der kan genopbygge spaltede og dybt afladte batterier, unik vedligeholdelsesopladning, en indstilling til optimeret opladning på kolde vinterdage samt opladning af de krævende AGM-batterier (f.eks. Optima).

MXT 4.0 er en fuldautomatisk 8-trins lader, der kan oplade med 4 A på 24 V-batterier fra 8-100 Ah, og som er velegnet til vedligeholdelsesopladning op til 250 Ah. Laderen er IP65-klassificeret (stænk- og støvtæt) og kompatibel med køretøjets elektronik. Den er gnistfri, polaritetsbeskyttet og kortslutningsbeskyttet. MXT 4.0 leveres med 2 års garanti.



Fuldautomatisk for optimal opladning



Om alle blybatterier



Fuldt opladet batteri  
Vedligeholdelsesopladning



**AGM**

Til opladning i kulde og AGM-batterier

**RECOND**

Genetablering af kraftigt afladte batterier

## ANBEFALET TIL



## TILBEHØR MEDFØLGER


CTEK COMFORT CONNECT-eyelet M8



CTEK COMFORT CONNECT-clamp

- Vandtæt, så løsningen kan klare problemet, selvom det regner eller sneer.
- Patenteret vedligeholdelsesopladning giver en unik kombination af maksimal levetid og ydelse.
- Genetablering af kraftigt afladte batterier.
- Patenteret afsulfatering, der forlænger batteriets levetid.
- Ingen buer, sikret mod kortslutning og beskyttet mod forkert polaritet, og det giver problemfri brug.
- Automatisk registrering af slutningen på batteriernes levetid, så man undgår overraskelser.

## KLAR TIL BRUG

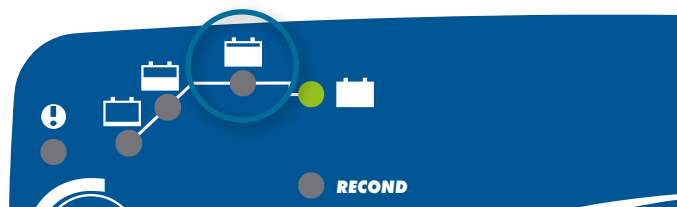

Tabellen viser den anslåede tid for opladning af tomme batterier til 80 % opladning.

BATTERISTØRRELSE (Ah)	TID TIL 80 % OPLADET
10	2 t
20	4 t
50	10 t
100	20 t

## MED CTEK ER DER GARANTI FOR KVALITET

Der er mulighed for CTEK-kundesupport, som kan besvare eventuelle spørgsmål i forbindelse med opladning og CTEK-ladere. Sikkerhed, enkelthed og fleksibilitet kendetegner alle produkter og løsninger, som er udviklet og solgt af CTEK. CTEK leverer ladere til over 70 lande i hele verden. CTEK er også en pålidelig OEM-leverandør til mange af verdens mest prestigefyldte bil- og motorcykelproducenter.


For mere information besøg [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)

## CTEK-OPLADNING

	DESULPHATION (AFSULFATERING) SOFT START
	BULK (VOLUMEN)
	ABSORPTION, <b>KLAR TIL BRUG</b> ANALYSE
	FLOAT, <b>FULDT OPLADET</b> PULSÉ, <b>VEDLIGEHOLDELSESOPPLADNING</b>
<b>RECOND</b>	RECOND


## PROGRAMMER

<b>NORMAL</b>	4 A/28.8 V
<b>AGM</b>	4 A/29.4 V
<b>RECOND</b>	1 A/31.4 V

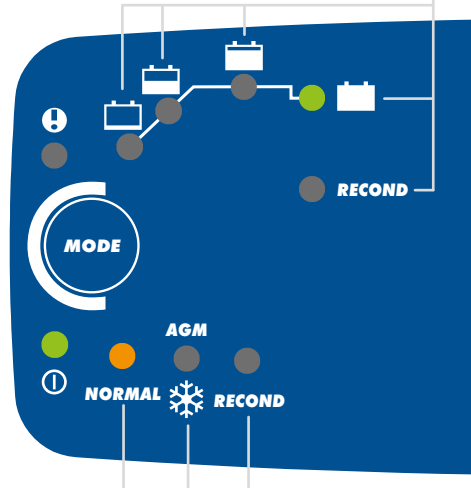

## TILSLUT OG OPLAD

- 1 Slut opladeren til batteriet
- 2 Slut opladeren til stikkontakten
- 3 Tryk på Modeknappen for at vælge opladningsprogram

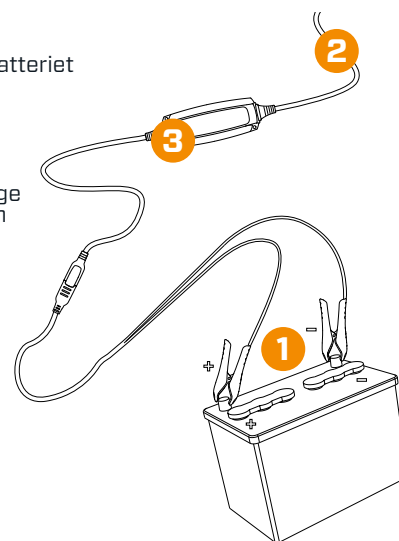

## TEKNISKE DATA

LADESPÆNDING	28.8/29.4/31.4 V
LADESTRØM	Maks. 4.0 A
LADERTYPE	8 trin, fuldautomatisk opladningscyklus
BATTERITYPE	24 V blysyrebatterier
BATTERIKAPACITET	8-100 Ah, op til 250 Ah til vedligeholdelse
ISOLERING	IP65 (stænk- og støvtæt)
GARANTI	2 år