

NOPEAA, HELPPOA JA LUOTETTAVAA SÄHKÖAUTOJEN LATAAMISTA

Sähköautojen CTEK-latauskaapelit varmistavat nopeamman lataamisen ja suorituskyvyn, joten sähköautosi on valmis ajoon silloin kun itsekkin olet. Valitse kolmen kovaa kulutusta kestävä, turvallisen ja luotettavan 5 metrin kaapelin joukosta. Lataa sähköautosi kotona tai matkalla ollessasi turvallisesti mielin.

TURVALLINEN, LUOTETTAVA JA TULEVAISUUDENKESTÄVÄ

Sähköautojen CTEK-latauskaapelit on valmistettu vankasta, syttymättömästä muovista, joka täyttää V-O-vaatimukset. Koskettimet on valmistettu kestävästä ja lämpölaajenevasta ja synteettisestä hartsista, joten ne eivät halkeile ja niiden käsitteleminen on täysin turvallista. Kaapeleilla on kahden vuoden takuu ja CE-SGS-hyväksyntä. Kaikki CTEK-latauskaapelit on tarkoitettu käytettäväksi missä tahansa Mode 3 -latauspisteessä (3 vaihetta, enintään 32 A). Jos autosi pystyy ottamaan vastaan vain 1-vaiheista 16 ampeerin latausvirtaa, voit silloinkin ladata sen millä tahansa CTEK-kaapelilla. Jos ostat nyt sähköautoasi varten suurempaa kapasiteettia varten valmiin CTEK-latauskaapelin, voit käyttää sitä samalla tutulla tavalla, kun vaihdat sähköautosi myöhemmin.

- 2-tyyppin 3-vaiheinen 32 A:n (22 kW) sähköautojen latauskaapeli: 1 tunnin latauksella jopa 100 km:n ajomatka*
- 2-tyyppin 1-vaiheinen 32 A:n (7,4 kW) sähköautojen latauskaapeli: 1 tunnin latauksella jopa 37 km:n ajomatka*
- 1-tyyppin 1-vaiheinen 32 A:n (7,4 kW) sähköautojen latauskaapeli: 1 tunnin latauksella jopa 37 km:n ajomatka*
- Vankkatekoinen ja kestävä 5 metrin kaapeli
- Kulutusta kestävä rakenne, syttymätön


*Määräytyy sähköauton mallista ja laturista riippuen.





	PISTOKKEEN TYYPPI	SUURIN VIRTA (A)	KAAPELIN TUOTENRO
1-VAIHEINEN 7,4 kW	TYYPPI 1 	Enintään 32 A	40-324
1-VAIHEINEN 7,4 kW	TYYPPI 2 	Enintään 32 A	40-322
3-VAIHEINEN 22 kW	TYYPPI 2 	Enintään 32 A	40-323

AJOMATKA YHDELLÄ LATAUKSELLA

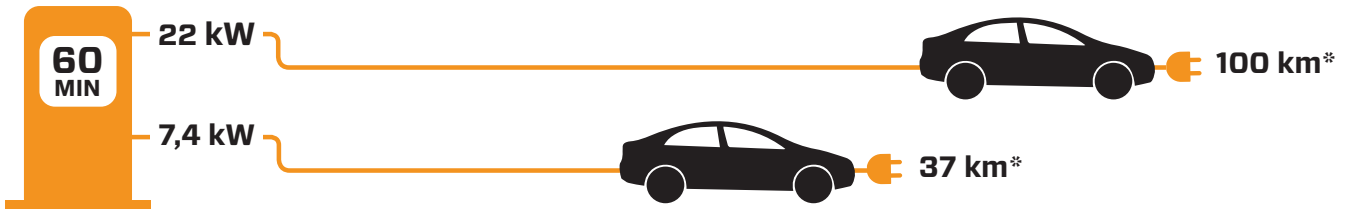

* 22 kW:n kaapeli: 1 tunnin latauksella jopa 100 km:n ajomatka (vaihtelee sähköauton mallin mukaan).
7,4 kW:n kaapeli: 1 tunnin latauksella jopa 37 km:n ajomatka (vaihtelee sähköauton mallin mukaan).

KAAPELIEN 40-322, 40-323 JA 40-324 TEKNISET TIEDOT

ENIMMÄISJÄNNITE	Kaapelit 40-322 ja 40-324: 250 V Kaapeli 40-323: 480 V
YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA	-40 - +90 °C
KAAPELIN POIKKIPINTA-ALA	Kaapelit 40-322 ja 40-324: 3 x 6,0 mm ² (L1, Mass + N) ja 1 x 0,5 mm ² . Kaapeli 40-323: 5 x 6,0 mm ² (L1, L2, L3, Mass + N) ja 1 x 0,5 mm ² (CP).
KAAPELIN TYYPPI	Suora kaapeli
KAAPELIN MATERIAALI	V-O, syttymätön muovi
KAAPELIN VÄRI	Musta
KAAPELIN PITUUS	5 m
KAAPELIN PISTOKESUOJUS	Kyllä
KAAPELIN SÄILYTYSPUSSI	Kyllä
NETTOPAINO	3,5 kg
PAKKAUKSEN KOKO (P X L X K)	350 x 380 x 100 mm
PAKKAUKSEN PAINO	4,0 kg
TAKUU	2 vuotta
KAAPELIN YHTEENSOPIVUUS	CE, SGS, IP44
PISTOKKEEN YHTEENSOPIVUUS	IEC 62196-2, 61962-2

CTEK-latauskaapeleilla saa ladata vain sähköautoja Mode 3 -latausasemilla, jotka täyttävät ISO 17409- ja IEC 61851 -standardien vaatimukset. Älä yhdistä latauskaapelia jatkojohtoon.

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEKin asiakastuki on valmiina vastaamaan kaikkiin lataamiseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, helppous ja joustavuus ovat yhteisiä ominaisuuksia kaikille CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille.

CTEK toimittaa latureita yli 70 maassa ympäri maailmaa. CTEK on lisäksi luotettava OEM-valmistaja, joka toimittaa latureita monille maailman arvostetuimmista auton- ja moottoripyöränvalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa WWW.CTEK.COM