

# NOPEAAN SÄHKÖAUTON LATAAMISEEN KOLMIVAIHEISEN VOIMAVIRTAPISTORASIAN AVULLA, SEINÄKIINNITYSSARJA MUKANA

NJORD® GO bundleen sisältyy CTEK:n nopea ja luotettava NJORD® GO sähköauton latauslaite\* sekä lujatekoinen ja kestävä NJORD® GO seinäteline. NJORD® GO:ssa on tyyppiin 2 latausliitin. Latauslaitetta voidaan ohjata myös ilmaiseksi ladattavan CTEK APP-sovelluksen avulla, hyödyntäen BLUETOOTH®- ja Wi-Fi-yhteyksiä. Tämä mahdollistaa muunmuassa lataustehon säädön, ajastetun lataamisen sekä raportoinnin käytetystä sähköstä.

## ÄLYKÄS, HELPPOKÄYTTÖINEN, KIINTEÄSTI ASENNETTAVISSA

CTEK NJORD® GO on älykäs, helppokäyttöinen, kestävä ja monipuolinen enimmäistehoaltaan 11 kW sähköauton latauslaite tyyppiin 2 latausliittimellä. Laturi on varustettu kiinteällä 1,5 metrin verkkovirtakaapelilla ja laadukkaalla 5 metrin latauskaapelilla. Kytke vain laite kolmivaiheiseen voimavirtapistorasiaan ja anna sen hoitaa loput. NJORD® GO:ssa on huippuluokan konvektiojäähdytys, joten voit ladata suurella teholla vaikka ympäristön lämpötila on korkea.

Bundleen sisältyy myös NJORD® GO seinäteline, joka on vahva ja lukittavissa oleva\*\* laitteen käyttöä ja hallintaa helpottava varuste. Seinätelineen avulla säilytät latauskaapelit siististi ja suojaat sekä laturia että kaapeleita turhilta kolhuilta.

## CTEK APP-SOVELLUS - OTA SÄHKÖAUTOSI LATAUS HALLINTAASI

Ilmaiseksi ladattavan CTEK APP-sovelluksen avulla voit hallita latausta ja latausaikataulua Android- tai iOS-matkapuhelimella, BLUETOOTH®- tai Wi-Fi-yhteydellä. Ajasta CTEK APP-sovelluksella haluamasi pituinen lataus tehtäväksi mihin aikaan tahansa. Voit jopa tasapainottaa sähkökuormitusta kodin muun virrankulutuksen mukaan, laskemalla tai nostamalla lataustehoa.

- Kustannustehokas tyyppiin 2, 16 A:n 3-vaiheinen (11 kW) sähköautojen latauslaite.
- Helppolukuinen LED-käyttöliittymä lataustilan ilmaisimella.
- Toimii -30...+50 °C:n lämpötiloissa.
- Luja iskunkestävä kotelo.
- Integroidut turvaominaisuudet turvallista käyttöä ajatellen.
- NJORD® GO seinäteline haluttaessa lukittavaan\*\* asennukseen ja näppäriään latauskaapelin säilytykseen.
- Latauksen ja latausaikataulun hallinta CTEK APP-sovelluksella BLUETOOTH®- ja Wi-Fi-yhteydellä.
- Ajasta haluamasi pituinen lataus tehtäväksi mihin aikaan tahansa.
- Tasapainota latauskuormitusta kodin muun virrankulutuksen mukaan, laskemalla tai nostamalla lataustehoa.
- Käynnistä, keskeytä tai pysäytä lataus etänä.
- Tarkastele lataushistoriaasi.
- Suojausluokka IP65.
- Kahden vuoden takuu.

\*Olet ehkä huomannut, että kutsumme NJORD® GO:ta "sähköajoneuvon latauslaitteeksi". Teknisesti ottaen se on "sähköajoneuvojen virransyöttölaite" (lyhyesti EVSE), joka syöttää turvallisesti virtaa sähköajoneuvossa (EV) olevan sisäänrakennetun akkulatorin tarpeisiin. Useimmat ihmiset käyttävät termiä "sähköajoneuvon laturi", joten olemme päättäneet pitää asiat yksinkertaisina ja käyttää myös tätä terminologiaa.

\*\*NJORD® GO:n lukitseminen seinäkiinnikkeeseen edellyttää vakiomallista lukkolukkoa. Lukko ei sisälly pakettiin.

## NJORD® GO BUNDLE



### CTEK APP TOIMINNOT

	WI-FI	BLUETOOTH
START/STOP/PAUSE	X	X
LATAUSVIRRRAN SÄÄTÖ	X	X
LAITEOHJELMISTON PÄIVITYS	X	
LATAUTAPAHTUMAN TIEDOT	X	X
AUTOMAATTIKÄYNNISTYS PÄÄLLE/POIS	X	X
AJASTETTU LATAUS	X	X
LATAUSHISTORIA	X	


### NJORD® GO BUNDLE

TUOTENUMERO	40-503
LATAUSMENETELMÄ	Mode 2
LATAUSLUOKKA	AC-lataus
AJONEUVOLIITIN	Tyyppi 2
PISTORASIPISTOKE	CEE 16 A/400 V 5P
VAIHEIDEN MÄÄRÄ	3-vaiheinen (tuki 1-vaihe ja 2-vaihe -lataamiseen)
LATAUSVIRTA	6-16 A
LATAUSTEHO	1.4-11 kW
TAAJUUS	50 Hz
NIMELLISJÄNNITE (TULO)	400 V
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-30 °C - +50 °C
SUHTEELLINEN KOSTEUS	Jopa 100 % 25 °C:n lämmössä
JÄÄHDYTYS	Konvektiojäähdytys
MAATTOVIAN TUNNISTUS	Sisäinen sulake, maattovian tunnistus, 30 mA AC, 6 mA DC
MAATTOVIAN NOLLAUS	Puoliautomaattinen
ENERGIAMITTARI	Joo, Sisäinen
KOTELON MITAT (P X L X K)	250 x 140 x 80 mm
KOTELON MATERIAALIT	Muovi, Metalli
KOTELON VÄRI	Musta
KIINTEÄN LATAUSKAAPELIN PITUUS	5 m
VIRTAKAAPELIN PITUUS	1.5 m
NETTOPAINO (YKSIKKÖ JA KAAPELIT)	4.2 kg
BRUTTOPAINO (YKSIKKÖ PAKKAUKSESSAAN)	5.7 kg
PAKKAUKSEN KOKO (P X L X K)	585 x 385 x 108 mm
KÄYTTÖLIITTYMÄ	LED-merkkivalot
YHTEYDET	Wi-Fi, BLUETOOTH®
YHTEENSOPIVUUS (VERKKOVIRTA)	TN-net
SOVELLUSTUKI	CTEK-sovellus Androidille ja IOS:lle
SUOJAUSASTE	IP65
YHTEENSOPIVUUS	CE, IP44, IEC 61851-1, IEC 62752, IEC 62196, EN 60335-1
TAKUU	2 vuotta

### NJORD® GO WALL MOUNT

MATERIAALI	Muovi, Metalli
KOTELON VÄRI	Musta
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	2 pitkä ruuvia, 2 lyhyttä ruuvia, 1 ylempi pidike, 1 alempi pidike, 1 iso kiinnityspultti, 1 pieni kiinnityspultti.

Kaikkia tuotteita ja tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta luotettavuuden, toiminnan tai suunnittelun parantamiseksi. Tuotevirhetapauksissa pidämme oikeuden tuotteen tarkastamiseen ja vian selvittämiseen. Kaikkiin tuotteiden palautuksiin sovelletaan tavanomaisia takuuehtoja.

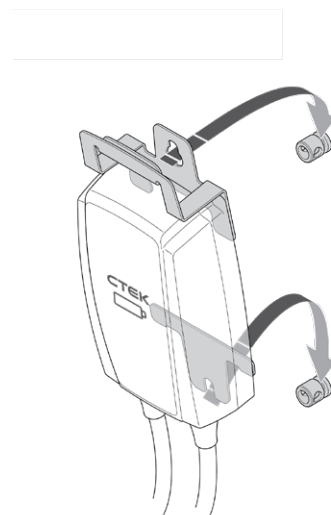

\*Maasulkuvian nollaamiseksi tyyppin 2 liitin on irrotettava ajoneuvosta.

### TAATTUA CTEK-LAATUA

Laatu on kaiken toimintamme ydin, ja turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat ominaista kaikille tuotteillemme ja ratkaisuillemme. Asiakastukitiimimme auttaa sinua, jos sinulla on kysyttävää tuotteistamme tai haluat lisätietoja EV-latauksesta. Olemme maailman johtava akunhallintaratkaisujen toimittaja ja toimitamme tuotteita yli 70 maahan ympäri maailmaa. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista ajoneuvovalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)

# CTEK