

SNEL, 3-FASEN OPLADEN VOOR EV'S INCLUSIEF WANDMONTAGESET

The NJORD® GO BUNDLE combineert de snelle, betrouwbare NJORD® GO lader* voor elektrische voertuigen (EV's) van CTEK met de stevige, duurzame NJORD® GO WALL MOUNT voor permanente installatie in huis of werkplaats. De NJORD® GO is verkrijgbaar met een connector van type 2 en kan ook worden gebruikt in combinatie met de gratis CTEK APP en geeft u via Bluetooth® en wifi optimaal flexibele controle over de laadstroom en planning.

SLIM, GEBRUIKSVRIENDELIJK, STEVIG GEMONTEERD

De NJORD® GO van CTEK is een slimme, gebruiksvriendelijke, duurzame alles-in-één EV-lader met een connector van type 2 voor een laadvermogen tot 11 kW. Deze wordt geleverd met vaste, stevige 1,5 m netvoedings- en 5 m EV-laadkabels - steek hem gewoon in uw huishoudelijke of commerciële CEE-stopcontact en laat hem de rest doen. De NJORD® GO is voorzien van een geavanceerde natuurlijke convectiekoelings-technologie, zodat u zelfs bij hoge omgevingstemperaturen op hoog vermogen kunt opladen.

De bundel omvat tevens de NJORD® GO WALL MOUNT, een stevige, afsluitbare** 2-delige beugel die stevig aan een muur kan worden bevestigd voor gemakkelijke toegang en controle tijdens het laden. Met de WALL MOUNT kunt u de kabels van het apparaat netjes opbergen om de lader te beschermen en uw werkruimte vrij te houden.

CTEK-APP - NEEM DE CONTROLE OVER HET LADEN VAN UW EV

Met de gratis te downloaden CTEK-APP heeft u vanaf uw Android- of iOS-telefoon via Bluetooth® of wifi de volledige controle over het laden en de laadplanning. U kunt de CTEK-APP gebruiken om het opladen voor elk moment van de dag en elke duur in te plannen. U kunt zelfs eenvoudig het vermogen verlagen of verhogen om de belasting bij een hoog huishoudelijk stroomverbruik uit te balanceren.

- Kosteneffectieve EV-lader type 2, 16 A/3-fasen (11 kW).
- Gebruiksvriendelijke led-gebruikersinterface met informatie over de laadstatus.
- Volledige functionaliteit bij temperaturen van -30 °C tot +50 °C.
- Duurzame, stootbestendige behuizing.
- Geïntegreerde veiligheidsfuncties voor uw veiligheid en gemoedsrust.
- NJORD® GO WALL MOUNT voor permanente, vergrendelbare** bevestiging en veilige kabelopslag.
- Met de CTEK-APP hebt u met uw mobiele telefoon via Bluetooth® en wifi totale controle over het opladen en de planning.
- Plan het opladen voor elk moment van de dag en elke duur in.
- Verhoog of verlaag het vermogen eenvoudig om de belasting bij een hoog huishoudelijk stroomverbruik uit te balanceren.
- Start, pauzeer of stop het laden op afstand automatisch.
- Bekijk uw laadgeschiedenis.
- Beschermingsklasse IP65.
- Twee jaar garantie.

*Het is u misschien opgevallen dat we de NJORD® GO een 'EV-lader' noemen. Technisch gezien is het dus 'elektrische voertuigvoedingsapparatuur' (of kortweg EVSE) die voor een veilige stroomtoevoer zorgt om de boordacculader in uw elektrische voertuig (EV) van stroom te voorzien. De meeste mensen gebruiken de term EV-lader dus om het simpel te houden, hebben we ervoor gekozen om deze term ook te gebruiken.

**Standaard hangslot is vereist om de NJORD® GO aan de muurbevestiging te vergrendelen. Het hangslot is niet inbegrepen in de bundelkit.

NJORD® GO BUNDLE



CTEK APP FEATURE


| | WI-FI | BLUETOOTH |
|----------------------|-------|-----------|
| START/STOP/PAUSE | X | X |
| UPDATE LAADSTROOM | X | X |
| FIRMWARE UPDATE | X | |
| DETAILS OPLAADSESSIE | X | X |
| AUTOSTART TOGGLE | X | X |
| SCHEDULING | X | X |
| LAADGESCHIEDENIS | X | |

NJORD® GO BUNDLE

| | |
|--------------------------------------|---|
| ARTIKELNUMMER | 40-503 |
| LAADMETHODE | Modus 2 |
| LAADCATEGORIE | AC-laden |
| VOERTUIGCONNECTOR | Type 2 |
| CONTACTSTEKKER | CEE 16 A/400 V 5P |
| AANTAL FASEN | 3-fasig (ondersteuning voor laden met 1 fase and 2 fasen) |
| LAADSTROOM | 6-16 A |
| LAADVERMOGEN | 1.4-11 kW |
| FREQUENTIE | 50 Hz |
| NOMINALE SPANNING (INVOER) | 400 V |
| OMGEVINGSTEMPERATUUR TIJDENS BEDRIJF | -30 °C tot +50 °C |
| RELATIEVE VOCHTIGHEID | Tot 100% bij 25°C |
| AFKOELING | Natuurlijke convectie |
| AARDSLUITINGSDETECTIE | Ingebouwde aardlekdetectie, 30 mA AC, 6 mA DC |
| AARDSLUITING RESETTEN | Gedeeltelijk automatisch |
| ENERGIEMETER | Ja, Intern |
| AFMETINGEN BEHUIZING (L X B X H) | 250 x 140 x 80 mm |
| MATERIALEN BEHUIZING | Kunststof, Metaal |
| KLEUR BEHUIZING | Zwart |
| LENGTE VASTE OPLAADKABEL | 5 m |
| LENGTE NETSNOER | 1.5 m |
| NETTOGEWICHT (EENHEID MET KABELS) | 4.2 kg |
| BRUTOGEWICHT (EENHEID IN BOX) | 5.7 kg |
| FORMAAT VERPAKKING (L X B X H) | 585 x 385 x 108 mm |
| GEbruikersINTERFACE | Led-symbolen |
| VERBINDINGEN | Wi-Fi, BLUETOOTH® |
| COMPATIBILITEIT LICHTNET | TN-net |
| APP-ONDERSTEUNING | CTEK-app voor Android en IOS |
| MATE VAN BESCHERMING | IP65 |
| CONFORMITEIT | CE, IP44, IEC 61851-1, IEC 62752, IEC 62196, EN 60335-1 |
| GARANTIE | 2 jaar |

NJORD® GO WALL MOUNT

| | |
|------------------|--|
| MATERIAAL | Kunststof, Metaal |
| KLEUR BEHUIZING | Zwart |
| IN DE VERPAKKING | 2 lange schroeven, 2 korte schroeven, 1 bovenste beugel, 1 onderste beugel, 1 grote bevestigingsbout, 1 kleine bevestigingsbout. |

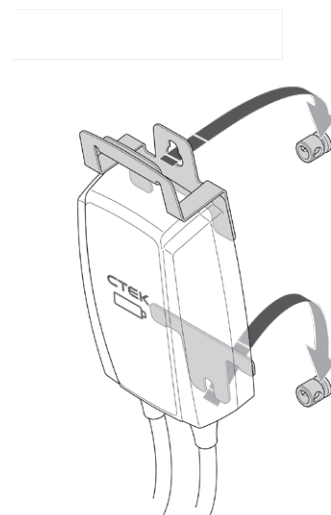

*Om de massafout te herstellen, moet de connector van type 2 worden losgekoppeld van de auto.

MET CTEK GEGARANDEERDE KWALITEIT

Kwaliteit staat centraal bij alles wat wij doen en al onze producten en oplossingen worden gekenmerkt door veiligheid, eenvoud en flexibiliteit. Als u vragen over onze producten hebt of graag meer informatie over het laden van een elektrisch voertuig wilt, kunt u contact opnemen met het team van onze klantenservice. Wij zijn de wereldwijde marktleider in oplossingen voor accubeheer en leveren producten aan meer dan 70 landen over de hele wereld. Daarnaast is CTEK een betrouwbare OEM-leverancier voor veel van de meest prestigieuze voertuigfabrikanten ter wereld.

Bezoek WWW.CTEK.COM voor meer informatie.

Alle producten en productspecificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd om de betrouwbaarheid, de werking of het ontwerp van de producten te verbeteren. In het geval van een productfout behouden wij ons het recht voor om het product te inspecteren en de fout te verifiëren. Alle productretouren worden geïnspecteerd aan onze standaardgarantievoorwaarden.

CTEK