

**CTEK D250TS****10A**

LAD MENS DU KJØRER D250TS

24 V-LADER, BATTERIDELER, 12 V OMFORMER OG LADEKOMPENSATOR

CTEK D250TS er en helautomatisk batterileder som kan lade et hjelpebatteri selv når ikke dynamoen lader hovedbatteriet, så vel som en batteriseparator, 12V-omformer og en utjevner for 24V-batteribanker kombinert. Passer perfekt til tunge kjøretøy, fritidskjøretøy, båter og andre kjøretøy. Dette er en ideell systemløsning ved bruk av tunge kjøretøy, med et dobbelt batterisystem, som sikrer at det alltid er strøm nok i startbatteriet slik at kjøretøyet kan startes.

D250TS er en helautomatisk firetrinns lader som leverer 10A til 24V-batterier på 28-300Ah. Laderen er IP65-klassifisert (sprut- og støvsikker samt godkjent for utendørs bruk) og beskytter elektronikken i kjøretøyene. Egnert for alle typer blybatterier (våt, MF, Gel og AMG). Laderen leveres med to års garanti.

TEKNISKE DATA

LADESPENNING	28,8V
LADESTRØM	10A maks
MIN. MATESPENNING	14V
LADERTYPE	Firetrinns helautomatisk DC/DC-lader
BATTERITYPE	24V blybatterier
BATTERIKAPASITET	28-200 Ah
ISOLASJON	IP65 (sprut- og støvsikker)


AUTO

Fullautomatisk for optimal lading

24V

For alle 24V bly-syrebatterier

**CTEK®****THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD**

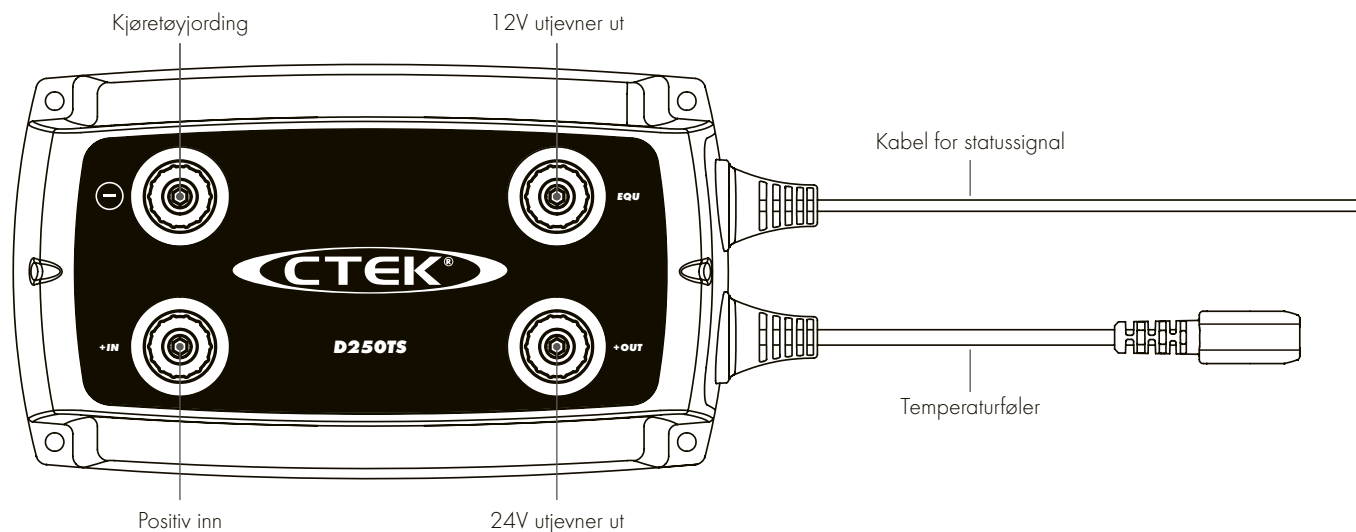

FUNKSJONER

- Flerttrinnslading fra 24V kilder som vekselstrømsgeneratorer.
- Batteriseparator som eliminerer dioder og VSR-releer.
- Innebygd 12V omformer.

FORDELER

- Maksimal levetid for batteri på grunn av minimal underladingstid og automatisk batteriutjevning.
- Batterikapasiteten økes når batteriet holdes fulladet, noe som forhindrer skadelige sulfatkrytaller på blyplatene og syrelagdeling av batterisuren.
- Kan lade automatisk fra enhver strømkilde som er tilkoblet D250TS.
- Reduserer ladetiden og kostnadene ved å redusere motortomgang.
- Reduserer miljøskader ved å forlenge batteriets levetid samt redusere tomgangstiden.
- Minimal installasjonstid og lave kostnader.

EGNET FOR

- Båter
- Tunge kjøretøyer
- Fritidskjøretøy
- Elektriske rullestoler

RASKERE LADING

D250TS er en firetrinns lader som automatisk tilpasser ladespenningen og -strømmen i henhold til batteriets ladestatus og temperatur, som reduserer batteriets ladetid.


En føler på CTEK-laderen registrerer batteriets temperatur og tilpasser den nødvendige ladingen ved å øke spenningen i kaldt vær, slik at batteriet er fulladet, og redusere spenningen i kaldt vær, slik at batteriet ikke overlades.

Med D250S Dual kan bileiere være trygge på at batteriet alltid vil lades med optimal spenning, med redusert ladetid, slik at batteriene lades opp 100 %.

GARANTERT KVALITET FRA CTEK

CTEKs kundestøtte gir svar på alle spørsmål i forbindelse med lading og CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet kjennetegner alle produktene og løsningene som selges av CTEK. CTEK leverer ladere til over 60 land i hele verden. CTEK er også en pålitelig OEM-leverandør til mange av verdens mest prestisjefylte bil- og motorsykkelprodusenter.

Ta kontakt med kundestøtte: info@ctek.com

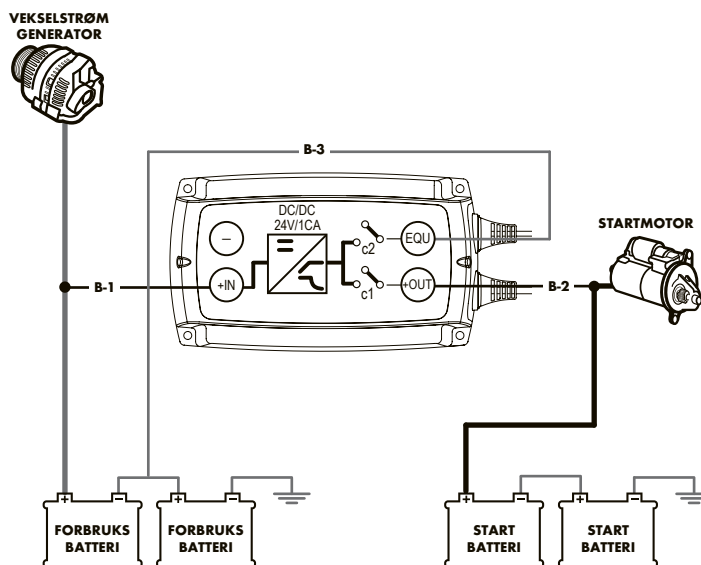

FUNKSJONER

D250TS fungerer på tre måter:

1. 4-trinns lading av startbatteriet.
2. Når startbatteriet er fulladet: Kompensering av skjevbelastning av forbruksbatterier på inngangssiden. Derved kan 12V-forbrukere koples til det første av de to 12V-batteriene som utgjør servicebatteriet.
3. Overvåking. D250TS overvåker om startbatteriet må lades (førsteprioritet), eller om servicebatteriet trenger ladekompensering.