

MONIPUOLINEN, LYIJYHAPPOAKUN ELVYTYSTOIMINNOLLA VARUSTETTU LATURI AUTOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN AKUILE

MXS 5.0 tuottaa automaattisen lämpötilakompensoidun latauksen, varmistaen parhaan lataustehon kaikissa ääriolosuhteissa.

MONIPUOLISTA SUORITUSKYKYÄ


MXS 5.0 on edistynyt mikroprosessoriohjattu akkulaturi. Se antaa ennennäkemättömän suorituskyvyn lyijyhappoakuike, joiden kapasiteetti on 1,2-110 Ah. Se toimitetaan automaattisella sisäänrakennetulla lämpötilakompensaatiolla, joka varmistaa parhaan mahdollisen lataustehon myös ääriolosuhteissa. MXS 5.0 -laturin ominaisuuksiin kuuluvat akun diagnosointitoiminto, joka selvittää pystyykö akku vastaanottamaan ja säilyttämään varauksen, patentoitu sulfaatinpoisto-ohjelma, AGM-vaihtoehto, joka maksimoi useimpien Stop/Start-akkujen käyttöiän sekä erityinen elvytystila syväpurkautuneiden akkujen kunnostukseen. MXS 5.0 käyttää CTEK:n patentoitua kellunta-/pulsijärjestelmää, joka on tehokkain ylläpitotila, kun akku on kytkettynä pidempiä aikoja.

KÄYTÄNNÖLLINEN JA HELPPOKÄYTTÖINEN

MXS 5.0-laturi on käytännöllinen ja helppokäyttöinen laturi, jossa on helposti ymmärrettävä näyttö. Laite suojaa ajoneuvoelektronikkaa. Siinä on lisäksi suojaus kipinöintiä, vääränapaisuutta ja oikosulkua vastaan. Laturissa on viiden vuoden takuu.

- Lataa akkuja joiden kapasiteetti on enintään 110 Ah
- Helppolukuinen LED-näyttö
- Roiske- ja pölysuojattu (IP65)
- Turvallinen kipinätön käyttö
- Vääränapaisuussuojaus
- Oikosulkusuojaus
- Automaattinen, 8-vaiheinen "kytke ja lataa" -lataus 12 V:n akuille
- Pienen akun, normaalikokoisen akun, AGM- akun ja elvytysohjelmat
- Sisäänrakennettu automaattinen lämpötilakompensaatio
- Patentoitu float-/pulsijärjestelmä lataus akuille 160 Ah kapasiteettiin saakka
- Viiden vuoden takuu

MXS 5.0

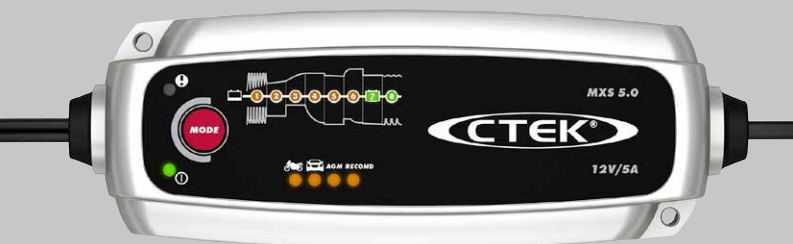

TEKNISET TIEDOT

| | |
|-----------------------|---|
| TULO | 220-240 VAC, 50-60 Hz, 0.6 A |
| LÄHTÖ | 14.4/14.7V/15.8V, 5.0A |
| AKKUTYYPIT | 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL |
| AKUN KAPASITEETTI | 1.2-160 Ah |
| AKUN MINIMIJÄNNITE | 2.0 V |
| VUOTOVIRTA* | Alle 1 Ah/kk |
| AALTOISUUS** | Alle 4 % |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA | -20 °C - +50 °C |
| LÄMPÖTILAKOMPENSOINTI | Sisäinen latausjännitteen kompensatio ympäristön lämpötilan mukaan. |
| AKKUTYYPPI | Lyijyhappo |
| SUOJAUSASTE | IP65 |
| TAKUU | 5 vuotta |

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistoraasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.

**) Latausjännitteen ja latausvirran laatu on hyvin tärkeää. Suuri virran aaltoisuus lämmittää akkua ja lyhentää akun positiivisen elektrodin käyttöikää. Suuri jänniteaaltoisuus voi vaurioittaa toista laitetta, joka on kytkettynä akkuun. CTEK-akkulataajat tuottavat erittäin puhdasta jännitettä ja virtaa, jossa on erittäin vähän aaltoisuutta.

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa
WWW.CTEK.COM

Kaikkia tuotteita ja tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta luotettavuuden, toiminnan tai suunnittelun parantamiseksi. Tuotevirhetapauksissa pidämme oikeuden tuotteen tarkastamiseen ja vian selvittämiseen. Kaikkiin tuotteiden palautuksiin sovelletaan tavanomaisia takuehtoja.

CTEK